


ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΚΩΔ.: LM 5150 - 1L

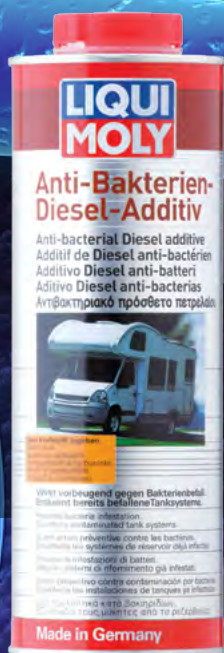

ΚΩΔ.: LM 5121 - 5L



Ελεγμένο και εγκεκριμένο για κυκλοφορία από τον ΕΟΦ 45221/2015.

Έγκριση Γ.Χ.Κ. 22521

baua:Reg.- No N36765

Το αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου περιέχει ένα ισχυρής δράσης ευρέως φάσματος βιοκτόνο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα βακτήρια, τους μύκητες και άλλα προϊόντα ζυμώσεων. Εγκεκριμένο από μεγάλους κατασκευαστές κινητήρων αφού η δραστική ουσία του δεν παράγει όξινα αέρια - προϊόντα καύσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το χρησιμοποιείτε πριν γεμίσετε το ντεπόζιτο. Προληπτικά και για μικρό βαθμό βακτηρίων: Δοσολογία 1:1000 1 λίτρο για 1.000 λίτρα καυσίμου. 1 δοσόμετρο καπάκι αρκεί για 25 λίτρα καυσίμου.

Σε περίπτωση μεγάλου βαθμού βακτηρίων και μυκήτων με ταυτόχρονο βούλωμα του φίλτρου: Δοσολογία -Σοκ 1:200.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ



Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες που είναι ακινητοποιημένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Καθαρίζει τα μπεκ.

Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων.

Εξουδετερώνει οξέα.

Αποστειρώνει μολυσμένα, κυκλώματα καυσίμου.

Μειώνει το κροτάλισμα των μπεκ.

Προστατεύει από την οξείδωση.

Προλαμβάνει την βακτηριακή μόλυνση.

Κατάλληλο και για δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

Τηλ.: 2310 779606

lubinfo@skama.gr

www.liqui-moly.gr

LIQUI MOLY Hellas