




ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ.....ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΜΗΖΕΤΕ!

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ & ΜΑΥΡΗ

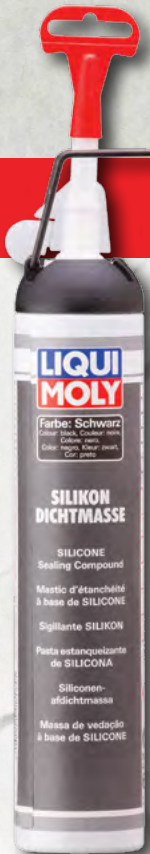

Για σφράγιση στο κάρτερ και στο καπάκι του κινητήρα, στο σασμάν, στην αντλία νερού, στο καπάκι χρονισμού, στους προβολείς, στα φανάρια κ.λπ.. Για μεταλλικά, πλαστικά και γυάλινα εξαρτήματα. Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να έχουν απολιπανθεί.

Γυρίστε το ακροφύσιο - ρύγχος κατά 90° (από τη θέση O στη θέση I) και πιέστε το έλασμα. Απλώστε τη σιλικόνη ομοιόμορφα και ενώστε τα εξαρτήματα χωρίς να περιμένετε. Για θερμοκρασίες από -40°C έως +250°C (Στιγμιαία έως και +300°C).

ΔΙΑΦΑΝΗ: LM 6184 - 200ml

ΜΑΥΡΗ: LM 6185 - 200ml

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ



Για σφράγιση στο κάρτερ και στο καπάκι του κινητήρα, στο σασμάν, στην αντλία νερού, στο καπάκι χρονισμού, στους προβολείς, στα φανάρια κ.λπ.. Για μεταλλικά, πλαστικά και γυάλινα εξαρτήματα. Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και να έχουν απολιπανθεί. Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο και το έμβολο για την εφαρμογή. Απλώστε την σιλικόνη ομοιόμορφα και ενώστε τα εξαρτήματα χωρίς να περιμένετε. Για θερμοκρασίες από -55°C έως +315°C (Στιγμιαία έως και +350°C).

ΚΟΚΚΙΝΗ: LM 8948 - 200ml

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ



Αναερόβια φλαντζοκολλά μεσαίας σκληρότητας, ενός συστατικού για σφράγιση διάκενων από 0,1 έως 0,5 mm και θερμοκρασίες από -60°C έως +150°C. Αργής σκλήρυνσης, μετά 2-4 ώρες δοκιμή λειτουργίας (σε 10ώρες πλήρης σκλήρυνση). Κατάλληλη για εφαρμογή και σε κάθετες επιφάνειες, καπάκια κινητήρα, σασμάν, διαφορικών κ.α..

LM 3810 - 50g

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



Κολλάει ρουλεμάν, δαχτυλίδια και κυλινδρικά εξαρτήματα. Στεγανοποιεί και εμποδίζει την σκουριά μεταξύ των εξαρτημάτων. Για θερμοκρασία λειτουργίας από -60°C έως +150°C. Αργή σκλήρυνση λειτουργίας μετά από 3-5 ώρες και τελική σκλήρυνση σε 9-10 ώρες.

LM 3806 - 10g



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

Για στεγανοποίηση και ασφάλιση σπειρωμάτων και θερμοκρασία λειτουργίας από -55°C έως +150°C. Μερική σκλήρυνση μετά από 2-10 λεπτά, ολική μετά από 12 ώρες. Δυνατότητα εφαρμογής και σε λιπαρές επιφάνειες, καθώς και καλή αντοχή στα χημικά.

LM 3801 - 10g - Μεσαίου βαθμού συγκράτησης
LM 3803 - 10g - Υψηλού βαθμού συγκράτησης



LIQUIMATE 2K POWER KLEBER

Πολύ ισχυρή κόλλα, 2 συστατικών (Ακρυλικός Μεθυλεστέρας) για μόνιμη ισχυρή κόλληση διαφόρων υλικών (π.χ. Χάλυβα, Αλουμίνιο, Μέταλλο, ζεστά διαμορφωμένα πλαστικά, σύνθετα υλικά ABS, Ακρυλικά, PVC, GFK, PC, PET, PU κ.α.) μεταξύ τους ή το ένα με το άλλο. Κόλλα γρήγορης σκλήρυνσης και μεγάλης ισχύος σε χτυπήματα και στην αποκόλληση, η οποία μπορεί να επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σταθερή στη Βενζίνη, στο Λάδι, στα ήπια οξέα και σε αλκαλικά.

LM 6179 - 25ml
LM 6242 - Ανταλλακτικό ακροφύσιο



ΥΓΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

«Υγρό Μέταλλο» μία ταχείας σκλήρυνσης εποξική κόλλα 2 συστατικών υψηλής αντοχής. Το «Υγρό Μέταλλο» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει κενά σε διάφορα υλικά από Αλουμίνιο, Χαλκό, Σίδηρο, Ορείχαλκο, Μπετόν, Ξύλο, Γυαλί, Πλαστικό, Κεραμικό, Γραφίτη, Πολυουρεθάνη κ.α., να σπατουλαριστεί ή και να τα συγκολλήσει μεταξύ τους.

Μετά την σκλήρυνση το «Υγρό Μέταλλο» μπορεί να τριφτεί, βαφτεί κ.λπ.. Η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης επιτυγχάνεται με μία στρώση των 0,13 mm περίπου μετά από 2-3 ώρες.

LM 6193 - 25ml
LM 6242 - Ανταλλακτικό ακροφύσιο

ΣΠΡΕΪ ΚΟΛΛΑΣ

Σπρεΐ κόλλας με ισχυρή άμεση προσκόλληση. Κατάλληλο για την κόλληση υφασμάτων, δερμάτων (φυσικών - συνθετικών), τσόχας, χαρτονιού κ.α. μεταξύ τους ή σε λάστιχο ή μέταλλο. Κατάλληλο και για την κόλληση των μεμβρανών (στεγάνωσης) εσωτερικά στις πόρτες αυτοκινήτων. Οικονομικό στη χρήση χάρη στον ρυθμιζόμενο ψεκασμό. Δεν ξεπλένεται από νερό, για θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C και βραχυπρόθεσμα έως 100°C.

LM 6192 - 400ml



Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310 779 606
www.liqui-moly.gr